


KARTA TECHNICZNA: DESKA TARSOWA KOMPOZYTOWA KOMOROWA 21x146mm

RYSUNEK PROFILA

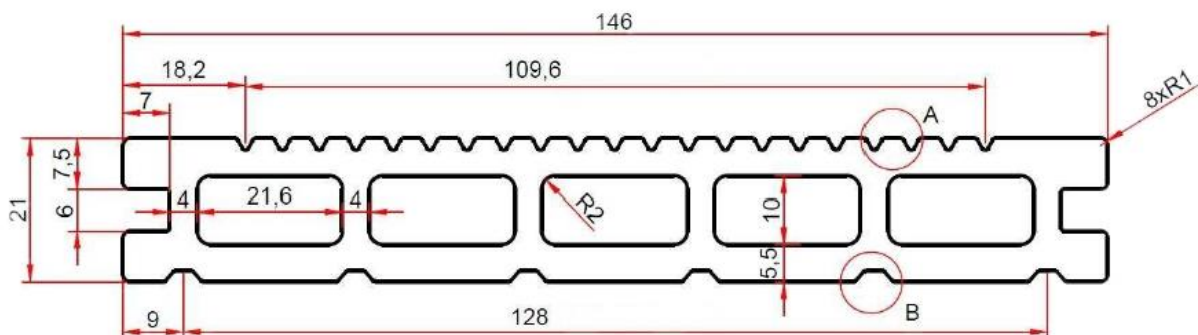

MATERIAŁ

Skład desek kompozytowych:

- 60% pył drzewny
- 30% wysokiej gęstości polietylen (HDPE)
- 10% barwnik, stabilizatory UV i inne dodatki poprawiające parametry wyrobu

Wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami:

- Grubość: 21 mm (-/+ 1,0 mm)
- Szerokość: 146 mm (-/+ 1,0 mm)
- Długość: 2400 / 4000 mm (-/+ 10mm)

ELEMENTY ZESTAWU

Elementy systemu	Waga 1mb tolerancja: -/+10%	Wymiar	Dostępne długości	Orientacyjne zużycie na 1m ² tarasu
Deska tarasowa	2,30 kg	21 x 146 mm	2400 / 4000 mm	6,7 mb
Legar kompozytowy	1,25 kg	30 x 50 mm	2400 / 4000 mm	3,0 mb
Listwa wykończeniowa	0,70 kg	40 x 60 mm	2400 / 4000 mm	W zależności od projektu tarasu
Zestaw montażowy z klipsami				25 szt.

Dopuszcza się również układanie desek tarasowych bezpośrednio na legarach drewnianych i profilach aluminiowych. W tym przypadku należy stosować się do wytycznych producentów legarów i profili. W przypadku legarów drewnianych należy stosować wyłącznie legary wykonane z twardych gatunków drewna o wysokiej odporności.

Powyższe elementy służą wyłącznie do wykonania tarasów na zewnątrz i nie mogą być używane jako kolumny, słupy, dźwigary, belki stropowe oraz inne mocno obciążone elementy konstrukcyjne.

Kompozytowe deski tarasowe mogą być stosowane jedynie do ruchu pieszego. Po deskach kompozytowych nie wolno poruszać się na rolkach, hulajnogach, rowerach oraz innych pojazdach jedno i dwuśladowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić wizualnie wygląd desek kompozytowych czy są wolne od wad.

Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją dostępną u dystrybutora lub na stronie www.blachdek.com.pl

KOLORYSTYKA DESEK



W pierwszym okresie użytkowania deski komorowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Ze względu na zawartość naturalnych włókien drzewnych poszczególne deski kompozytowe mogą się różnić kolorystycznie. Kolory powierzchni desek mogą być odmienne w różnych dostawach i partiach produkcyjnych. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu.